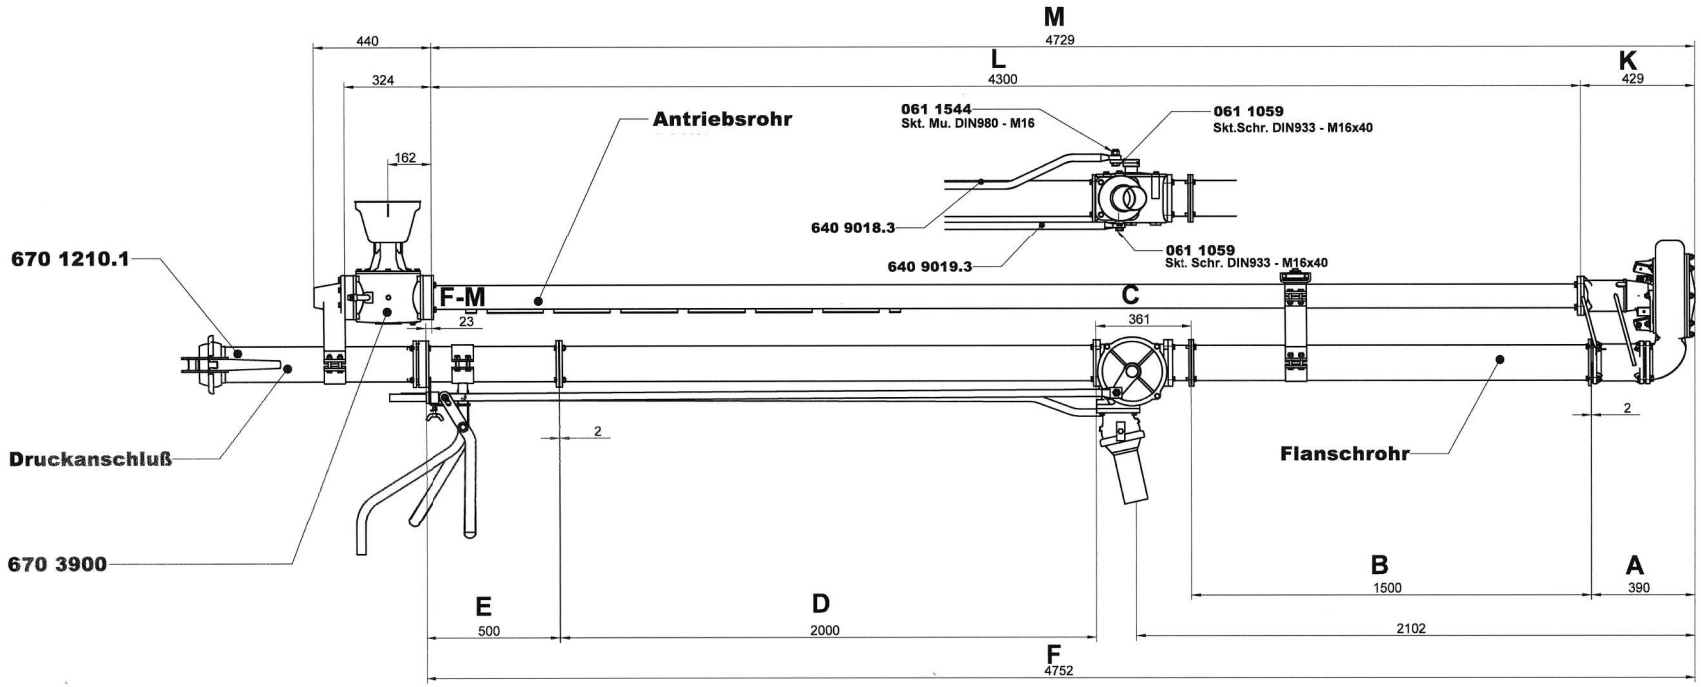

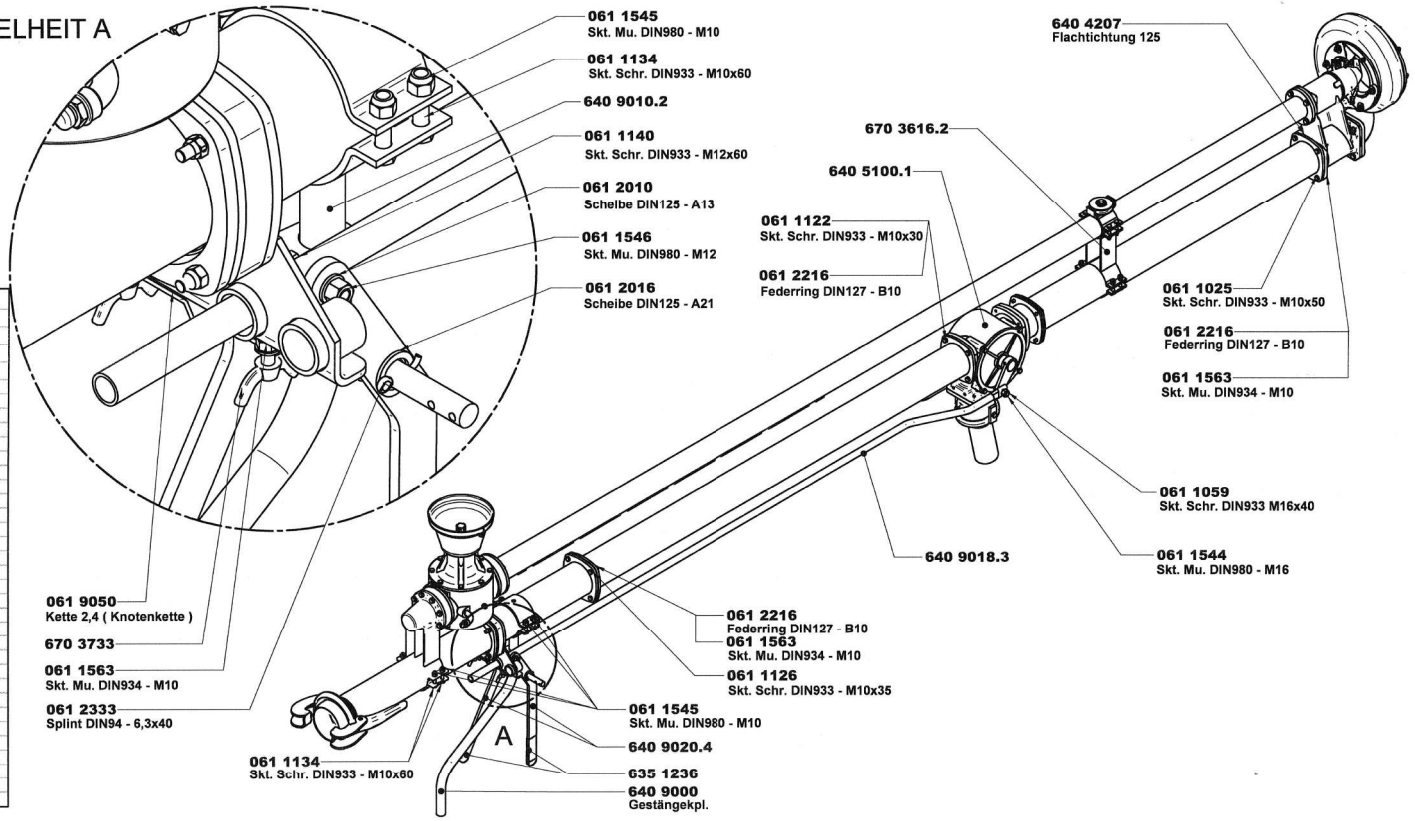

Langwellenpumpen mit Traktor, u. E - Antrieb

Standardausführung

Lichte Grubentiefe	**2**		**00**	**3000**	**3500**	**4000**		**4000**
A = konstant			390	390	390	390	Gehäuse + Lagerkörper,steigrohrseitig	390
B = variabel	*500*		*750*	*750*	*1000*	*1000*	*Flanschrohr*	*750*
B1 = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*0*
B2 = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*0*
C = konstant	361		361	361	361	361	Dreiweghahn + Drehdurchführung	361
C1 = konstant	0		0	0	0	0	Dreiweghahn ohne Drehdurchführung	0
D = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*0*
D1 = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*0*
D2 = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*0*
E = variabel	*1500*		*1000*	*1500*	*2000*	*2000*	*Flanschrohr*	*2000*
E1 = variabel	*0*		*750*	*750*	*500*	*1000*	*Flanschrohr*	*750*
E2 = variabel	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*Flanschrohr*	*500*
F = variabel	***2751***		***3251***	***3751***	***4251***	***4751***	***Steigrohr mit 1 DWH***	***4751***
F1 = variabel							***Steigrohr mit 2 DWH***	
M = variabel	*2729,5*		*3229,5*	*3729,5*	*4229,5*	*4729,5*	*Pumpenlänge antriebsseitig,ohne Getrie*	*4729,5*
Delta F-M	21,5		21,5	21,5	21,5	21,5		21,5
K = Konstant	429,5		429,5	429,5	429,5	429,5	Gehäuse + Lagerkörper,antriebsseitig	429,5
L = variabel	*2300*		*2800*	*3300*	*3800*	*4300*	*Antriebsrohr kpl.*	*4300*
	160		160	160	160	160	E - Motorflansch	160
	162		162	162	162	162	**Getriebe - Mitte Antriebswelle**	162
Grubentiefe + Decke	**2300**		**2800**	**3300**	**3800**	**4300**		**4300**
Über Grubendecke	429,5		429,5	429,5	429,5	429,5	Antriebsrohr ohneGetriebe,ohne M	429,5
Über Grubendecke	451		451	451	451	451	Steigrohr ohne Druckanschluß	451
	591,5		**591,5**	**591,5**	**591,5**	**591,5**	**Antriebswelle über Decke**	**591,5**
	212		212	212	212	212		212
Rührdüsenhöhe	**1102**		**1352**	**1352**	**1602**	**1602**		**1352**